
Στέγη — κάτω από την επικάλυψη

Reflectiva Bronze/Silver μεταξύ αντιτεγίδας και τεγίδας — τοποθέτηση από κάτω προς τα πάνω, ελεύθερο τουλάχιστον 50 cm στο γείσο και στον κορφιά

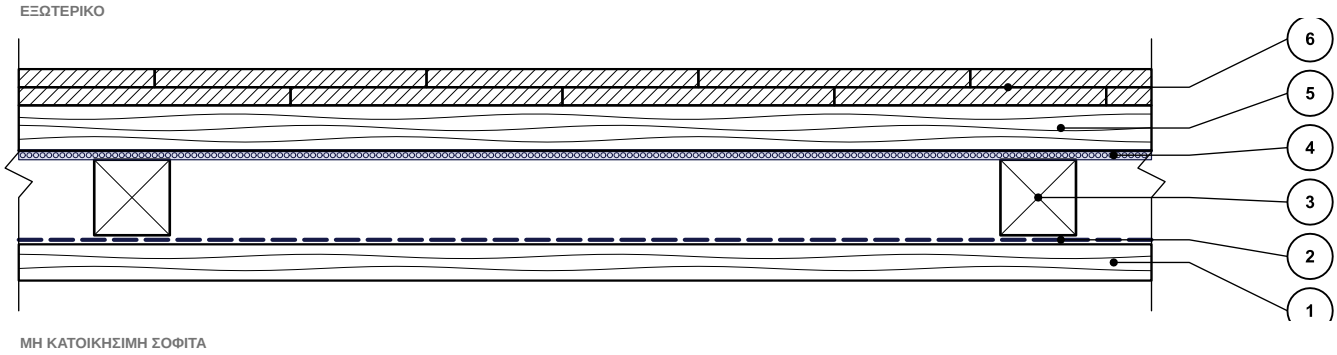

Σύνθεση

1. Πλανισμένο σανίδωμα 24 mm
2. Reflectiva Roof Pro ή Roof Optim — μεμβράνη αντισυμπύκνωσης
3. Κάθετη τεγίδα 50 × 50 mm
4. Reflectiva Bronze — κάτω από την επικάλυψη
5. Οριζόντια τεγίδα 30 × 50 mm, βήμα 155 mm
6. Κεραμικό κεραμίδι — φολίδες 180 × 380 mm

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Υποχρεωτικό για Bronze / Silver μεταξύ τεγίδας και αντιτεγίδας: αφήνεται ελεύθερο τουλάχιστον 50 cm κάτω, στο γείσο, και τουλάχιστον 50 cm επάνω, στον κορφιά, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και να απομακρύνεται η συμπύκνωση υδρατμών που προέρχεται από το εσωτερικό.

Ονομασία	Κωδικός
Κάτω από την επικάλυψη	**ISO-ACO-02**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Στέγες	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Roof Pro/Optim · Bronze	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.