
Κατοικήσιμη σοφίτα σε αμείβοντες — System 10 Basic

Παραλλαγή A · Multistrat, Gold και Wolle στο εσωτερικό · προαιρετικά: Roof Pro ή Roof Optim επάνω στο σανίδωμα, Bronze ή Silver μεταξύ αντιτεγίδας και τεγίδας · αμείβοντες 25 cm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

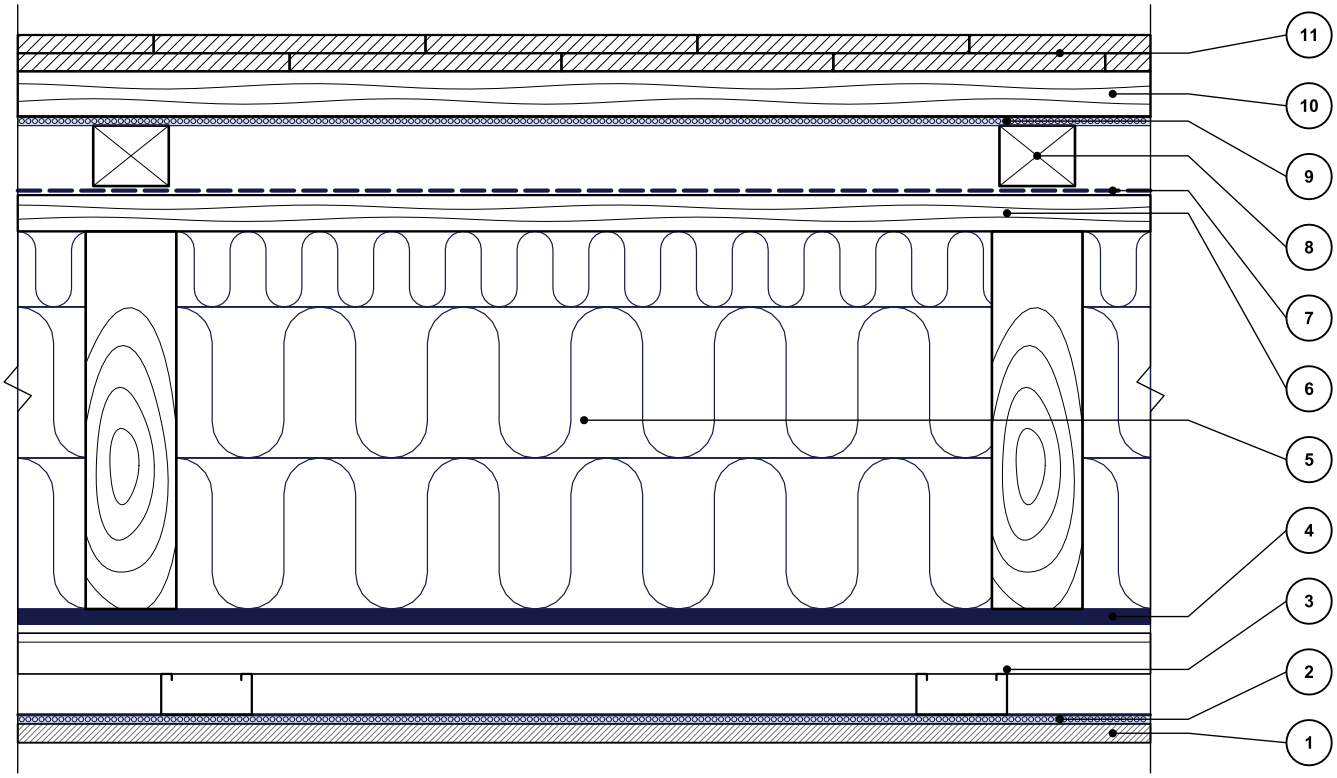

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΗ ΣΟΦΙΤΑ

Σύνθεση

1. Φινίρισμα — γυψοσανίδα 12,5 mm
2. Φάση II — Reflectiva Multistrat
3. Διπλή κατασκευή από προφίλ CD 60/27 — κλειστό στρώμα αέρα 6 cm
4. Φάση I — Reflectiva Gold
5. Αμείβοντες 25 cm + Isoflect Wolle
6. Σανίδωμα 24 mm
7. Προαιρετικά — Reflectiva Roof Pro ή Roof Optim, επάνω στο σανίδωμα
8. Αντιτεγίδες 40 × 50 mm
9. Προαιρετικά — Reflectiva Bronze (αλουμίνιο προς τα πάνω) ή Silver, μεταξύ αντιτεγίδας και τεγίδας
10. Τεγίδες 30 × 50 mm
11. Κεραμικό κεραμίδι τύπου φολίδας

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Υποχρεωτικό για Bronze / Silver μεταξύ τεγίδας και αντιτεγίδας: αφήνεται ελεύθερο τουλάχιστον 50 cm κάτω, στο γείσο, και τουλάχιστον 50 cm επάνω, στον κορφιά, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και να απομακρύνεται η συμπύκνωση υδρατμών που προέρχεται από το εσωτερικό.

Ονομασία	Κωδικός
Κατοικήσιμη σοφίτα System 10 A25	**ISO-MAN-A25**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Κατοικήσιμες σοφίτες — μεταξύ των αμειβόντων	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Gold · Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim · Bronze/Silver	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.