
Κατοικήσιμη σοφίτα σε αμείβοντες — System 10 Premium

Παραλλαγή C · όπως το Medium, συν Roof Pro ή Roof Optim επάνω στο σανίδωμα · αμείβοντες 25 cm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

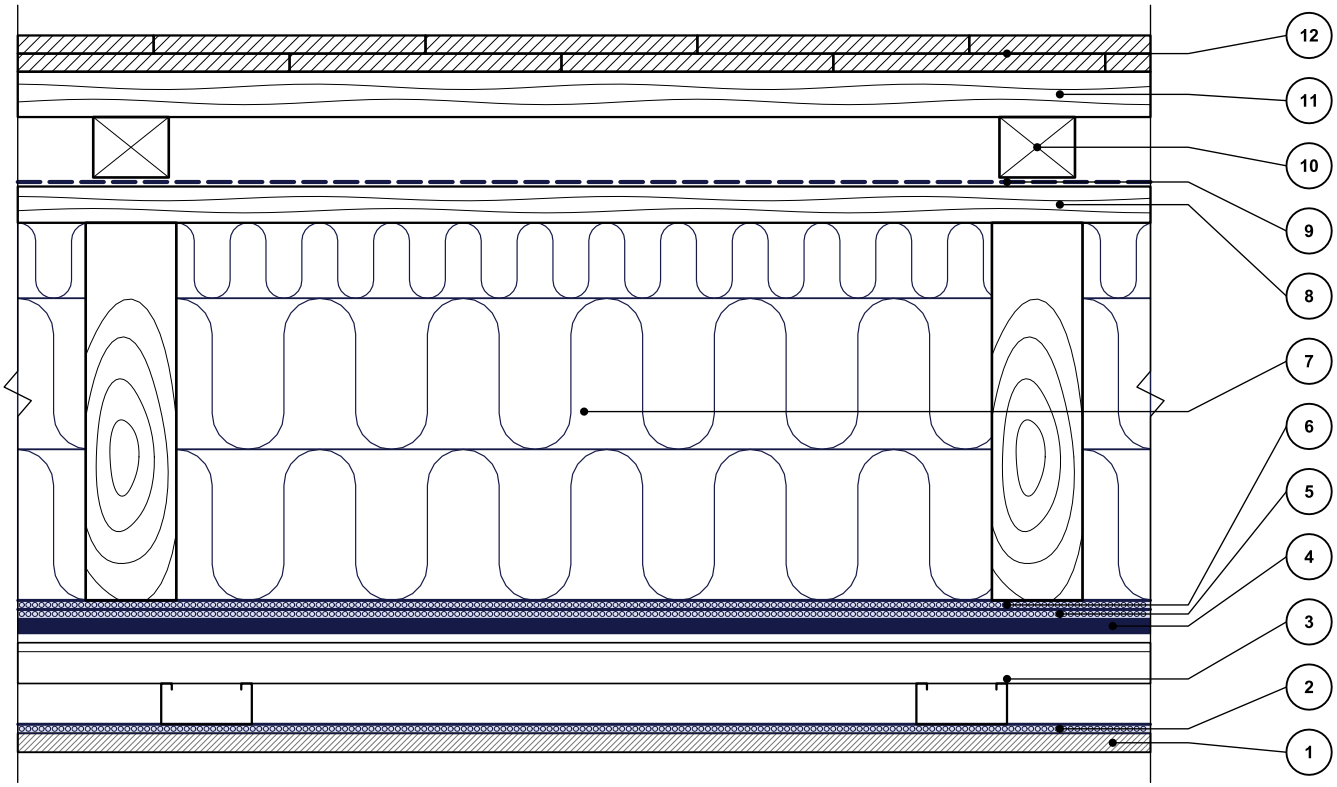

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΗ ΣΟΦΙΤΑ

Σύνθεση

1. Φινίρισμα — γυψοσανίδα 12,5 mm
2. Φάση II — Reflectiva Multistrat
3. Διπλή κατασκευή από προφίλ CD 60/27 — κλειστό στρώμα αέρα 6 cm
4. Φάση I — Reflectiva Gold
5. Φάση I — Reflectiva Multistrat, αλουμίνιο προς τα πάνω
6. Φάση I — Reflectiva Multistrat, αλουμίνιο προς τα πάνω, κάτω από τους αμείβοντες
7. Αμείβοντες 25 cm + Isoflect Wolle
8. Σανίδωμα 24 mm
9. Reflectiva Roof Pro ή Roof Optim — επάνω στο σανίδωμα
10. Αντιτεγίδες 40 × 50 mm
11. Τεγίδες 30 × 50 mm
12. Κεραμικό κεραμίδι τύπου φολίδας

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Ονομασία	Κωδικός
Κατοικήσιμη σοφίτα System 10 C25	**ISO-MAN-C25**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Κατοικήσιμες σοφίτες — μεταξύ των αμειβόντων	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Gold · Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026

ISOFLECT

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.