
Εξωτερικός τοίχος — αεριζόμενη πρόσοψη, περιοχή πλίνθου

Ζώνη XPS στη βάση, ελάχ. 30–50 cm πάνω από τη στάθμη του εδάφους · οριζόντια τομή στον πλίνθο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

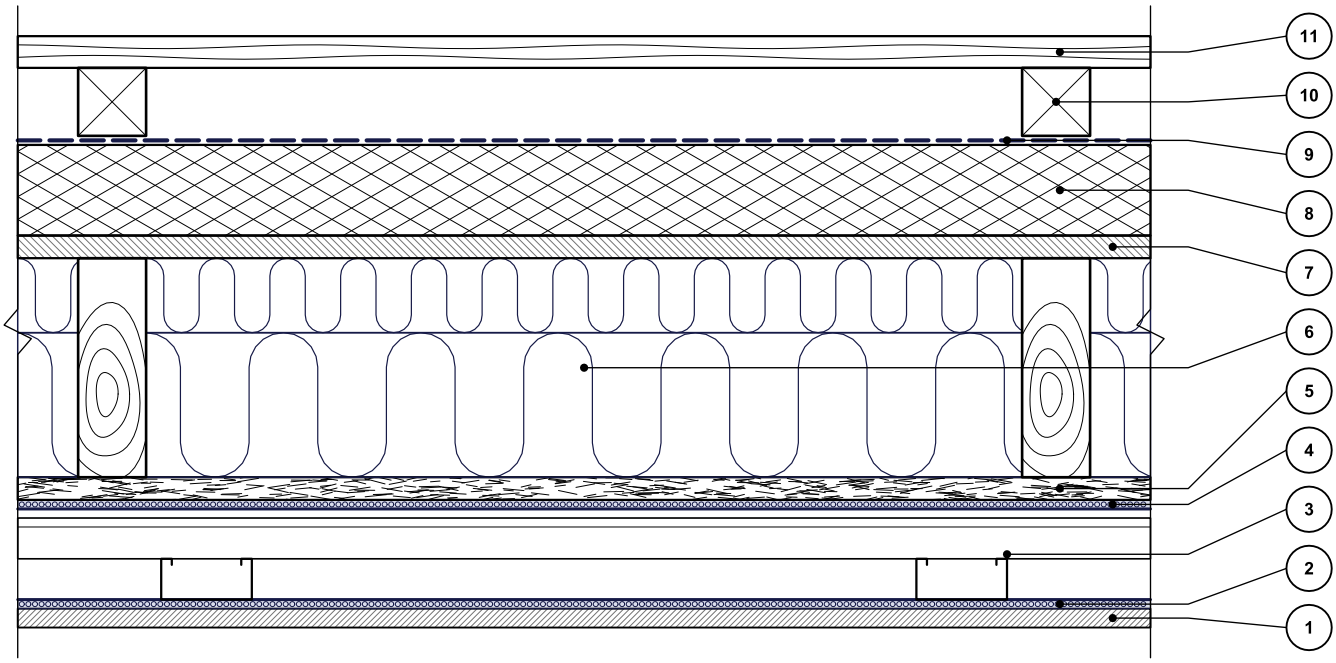

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Σύνθεση

1. Γυψοσανίδα 12,5 mm
2. Reflectiva Multistrat
3. Προφίλ CD 60/27 + σφραγισμένος αέρας 60 mm
4. Reflectiva Multistrat
5. OSB 3, 15 mm — πλάκα δυσκαμψίας
6. Σκελετός C24 45 × 145 mm + Isoflect Wolle 145 mm
7. Πλάκα DHF 15 mm
8. Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) 60 mm — ζώνη πλίνθου, ελάχ. ύψος 30–50 cm
9. Reflectiva Roof Pro ή Roof Optim — διαπνέουσα μεμβράνη
10. Δοκίδα αερισμού 45 × 45 mm
11. Επένδυση/πλίνθος ανθεκτικός στην υγρασία 21 mm

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Ονομασία	Κωδικός
Αεριζόμενος τοίχος — πλίνθος	**ISO-PER-02**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Εξωτερικοί τοίχοι	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.