
Ενδιάμεση ξύλινη πλάκα — σύστημα με πλάκες με αυλακώσεις

Πλάκα EPS με αυλακώσεις αντί για αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία — Floor Pro από κάτω, Wolle μεταξύ των δοκών

ΟΡΟΦΟΣ

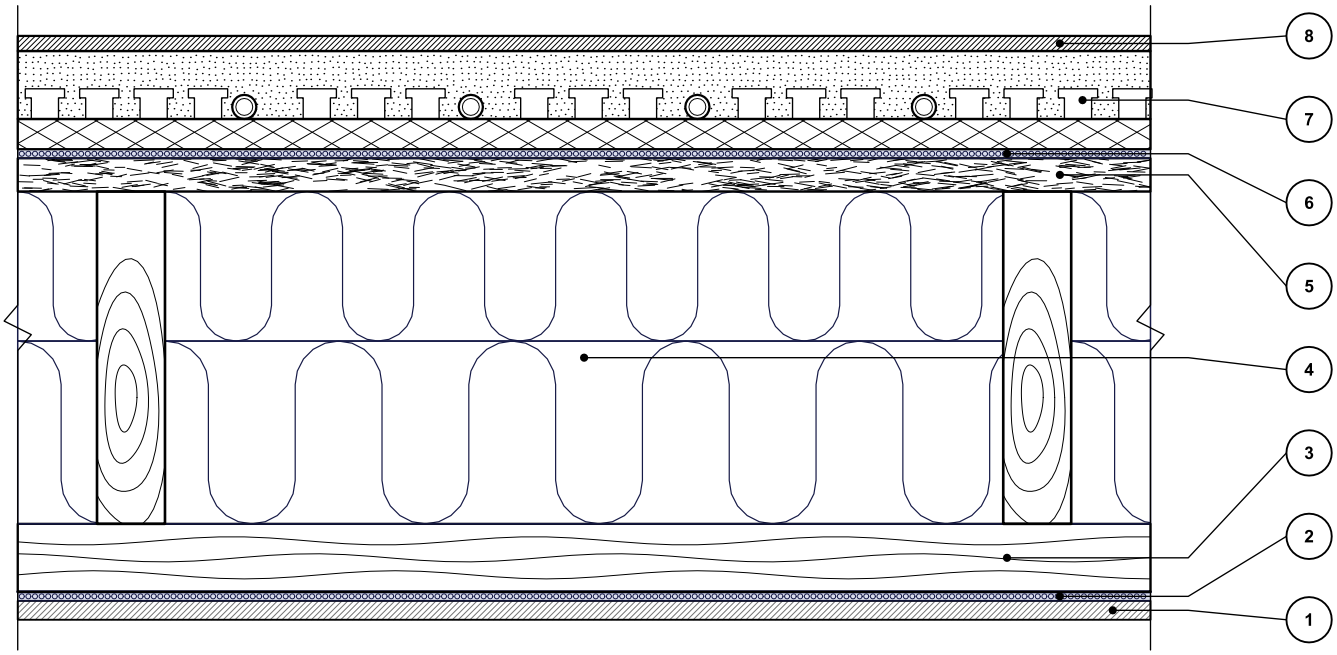

ΙΣΟΓΕΙΟ

Σύνθεση

1. Γυψοσανίδα 12,5 mm — οροφή από κάτω
2. Reflectiva Multistrat
3. Πήχης τεχνικού κενού 45 × 45 mm
4. Ξύλινες δοκοί C24 45 × 220 mm + Isoflect Wolle
5. OSB 3, με σύνδεση γλώσσας και αυλάκωσης, 22 mm
6. Isoflect Floor Pro — φράγμα υδρατμών και ραδονίου
7. Πλάκα EPS150 με προεξοχές + σερπαντίνα PE-Xa 16 mm + χονδρή τσιμεντοκονία 45 mm
8. Τελική επιφάνεια — κεραμικό πλακίδιο 10 mm

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Ονομασία	Κωδικός
Ενδιάμεση πλάκα — αυλακώσεις	**ISO-PLA-02**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Πλάκες και δάπεδα	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Multistrat · Wolle · Floor Pro	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.