
Πλάκα πάνω από αεριζόμενο κενό

Αιωρούμενη θεμελίωση — Floor Pro στο άνω μέρος, Roof Pro στην ψυχρή όψη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

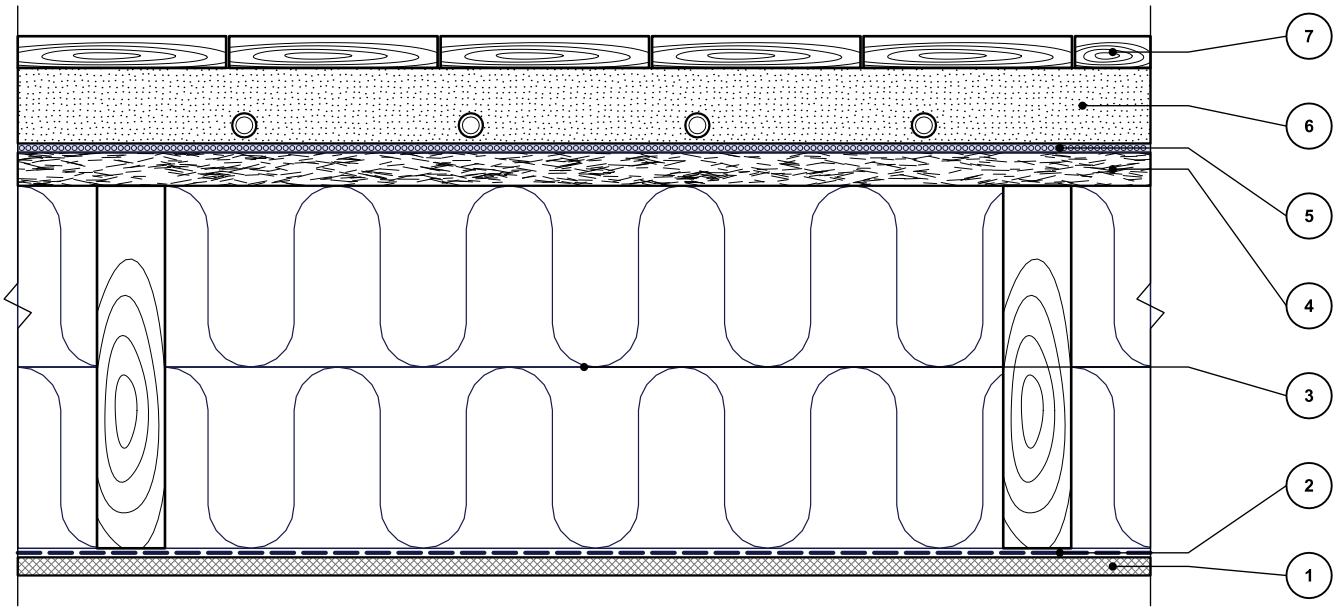

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

Σύνθεση

1. Πλάκα ινοτσιμέντου 12 mm — ψυχρή όψη
2. Reflectiva Roof Pro ή Roof Optim — διαπνέουσα μεμβράνη
3. Ξύλινες δοκοί C24 45 × 240 mm + Isoflect Wolle 240 mm
4. OSB 3, με σύνδεση γλώσσας και αυλάκωσης, 22 mm
5. Isoflect Floor Pro — φράγμα υδρατμών και ραδονίου
6. Σερπαντίνα PE-Xa 16 mm + αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία 50 mm — το σκυρόδεμα περικλείει τον σωλήνα
7. Τελική επιφάνεια — σανίδωμα δαπέδου από κωνοφόρα 21 mm

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Ονομασία	Κωδικός
Πλάκα πάνω από αεριζόμενο κενό	**ISO-PLA-04**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Πλάκες και δάπεδα	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Wolle · Roof Pro/Optim · Floor Pro	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.