
Πλάκα πάνω από αεριζόμενο κενό — σύστημα με πλάκες με αυλακώσεις

Αιωρούμενη θεμελίωση — πλάκα με αυλακώσεις αντί για τσιμεντοκονία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

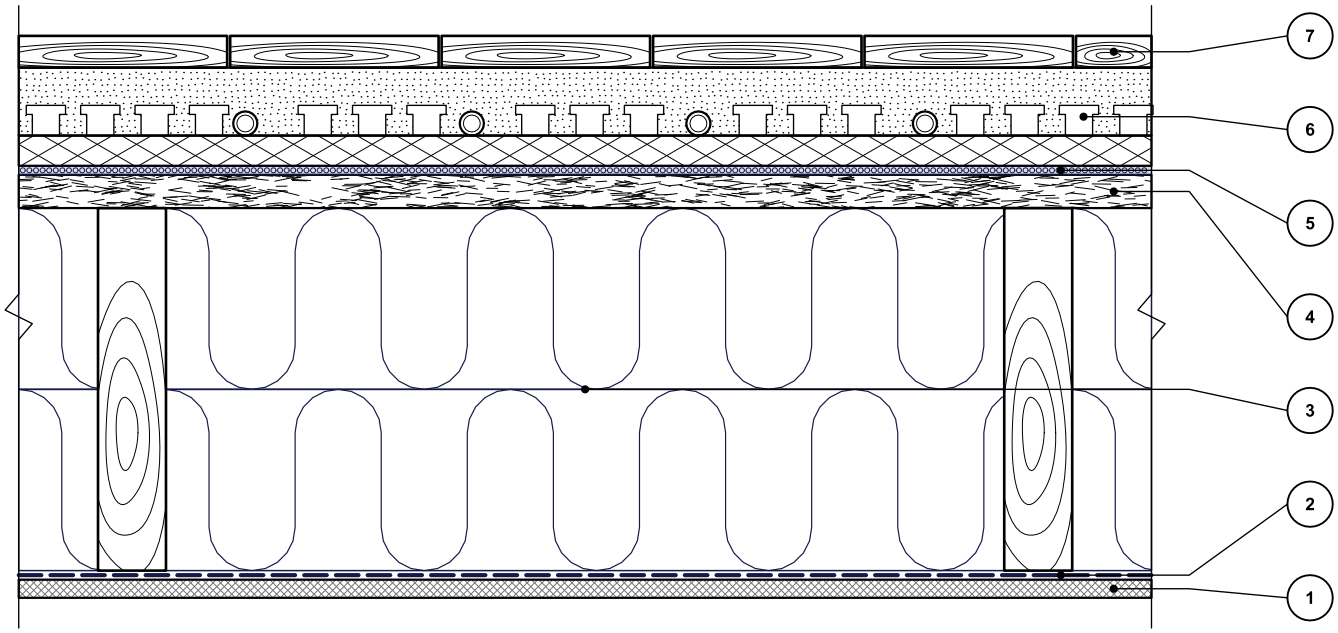

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

Σύνθεση

1. Πλάκα ινοτσιμέντου 12 mm — ψυχρή όψη
2. Reflectiva Roof Pro ή Roof Optim — διαπνέουσα μεμβράνη
3. Ξύλινες δοκοί C24 45 × 240 mm + Isoflect Wolle 240 mm
4. OSB 3, με σύνδεση γλώσσας και αυλάκωσης, 22 mm
5. Isoflect Floor Pro — φράγμα υδρατμών και ραδονίου
6. Πλάκα EPS150 με προεξοχές + σερπαντίνα PE-Xa 16 mm + χονδρή τσιμεντοκονία 45 mm
7. Τελική επιφάνεια — σανίδωμα δαπέδου από κωνοφόρα 21 mm

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Ονομασία	Κωδικός
Πλάκα πάνω από αεριζόμενο κενό — αυλακώσεις	**ISO-PLA-05**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Πλάκες και δάπεδα	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Wolle · Roof Pro/Optim · Floor Pro	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.