
Δάπεδο ισογείου επί πλάκας σκυροδέματος

Floor Pro επί της πλάκας σκυροδέματος, ενδοδαπέδια θέρμανση σε πλάκες με αυλακώσεις, παρκέ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

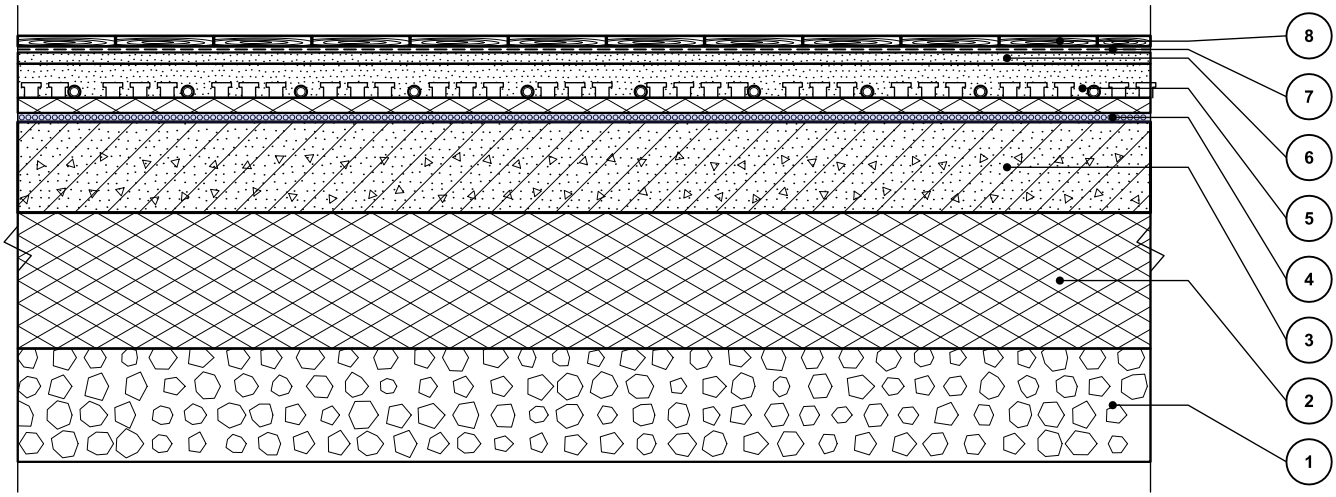

ΕΔΑΦΟΣ

Σύνθεση

1. Στρώση συμπυκνωμένης θραυστής πέτρας
2. Εξηλασμένη πολυστυρένη XPS 180 mm
3. Πλάκα σκυροδέματος 120 mm
4. Isoflect Floor Pro — φράγμα υδρατμών και ραδονίου
5. Πλάκες με αυλακώσεις + σωλήνες PE-Xa 16 mm + χονδρή τσιμεντοκονία 45 mm
6. Εξισωτική τσιμεντοκονία 15 mm
7. Μεμβράνη παρκέ 3 mm
8. Παρκέ 14 mm

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Ονομασία	Κωδικός
Δάπεδο ισογείου	**ISO-PLA-07**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Πλάκες και δάπεδα	1:10
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Floor Pro	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.