
Πλάκα δαπέδου σοφίτας επί ξύλινων δοκών

Βάμβακας μεταξύ των δοκών, σανίδωμα, Multistrat με το αλουμίνιο προς τα πάνω και Wolle από πάνω

ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΣΟΦΙΤΑ

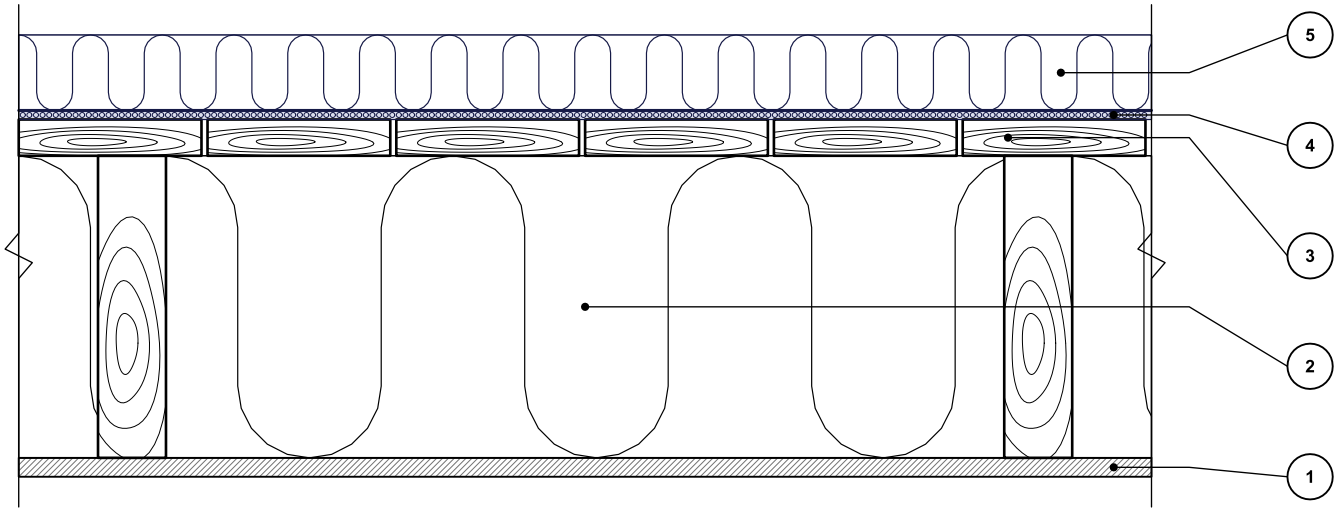

ΔΩΜΑΤΙΟ

Σύνθεση

1. Γυψοσανίδα 12,5 mm
2. Ξύλινες δοκοί C24 45 × 200 mm + υαλοβάμβακας μεταξύ των δοκών
3. Σανίδωμα 24 mm επάνω από τις δοκούς
4. Reflectiva Multistrat — αλουμίνιο προς τα πάνω
5. Isoflect Wolle P800 50 mm

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Ονομασία	Κωδικός
Σοφίτα επί ξύλινων δοκών	**ISO-POD-02**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Σοφίτες	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Multistrat · Wolle	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.