
Βατό δώμα επί πλάκας σκυροδέματος

Οροφή Isoflect κάτω από την πλάκα, Multistrat και πετροβάμβακας από πάνω, στεγάνωση και πλάκες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

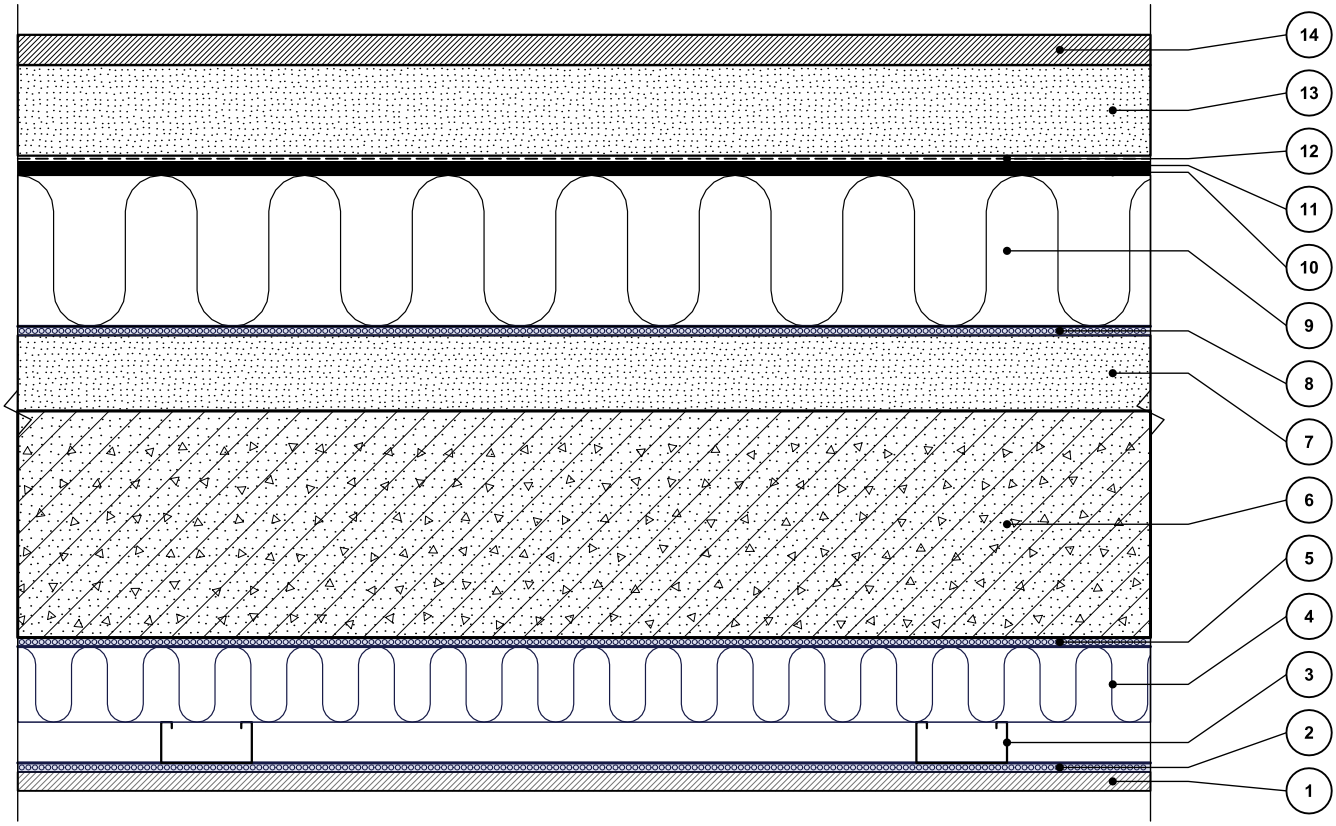

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Σύνθεση

1. Γυψοσανίδα 12,5 mm
2. Reflectiva Multistrat
3. Προφίλ CD 60/27 — απλός σκελετός
4. Isoflect Wolle P800 50 mm
5. Reflectiva Multistrat — αλουμίνιο προς το εσωτερικό
6. Πλάκα σκυροδέματος 150 mm
7. Τσιμεντοκονία διαμόρφωσης κλίσεων 50 mm
8. Reflectiva Multistrat — αλουμίνιο προς τα πάνω
9. Στερεός πετροβάμβακας για δώματα 100 mm
10. Ασφαλτική μεμβράνη
11. Τελική ασφαλτική μεμβράνη
12. Μεμβράνη διαχωρισμού
13. Οπλισμένη τσιμεντοκονία προστασίας 60 mm
14. Κεραμικές πλάκες 20 mm

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις [illegible] σμό για κάθε έργο.

Ονομασία	Κωδικός
Βατό δώμα	**ISO-TER-02**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Δώματα	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Multistrat · Wolle	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.