
Δώμα επί ξύλινης κατασκευής

Multistrat και Gold εκατέρωθεν του πήχη τεχνικού κενού, EPDM εξωτερικά

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

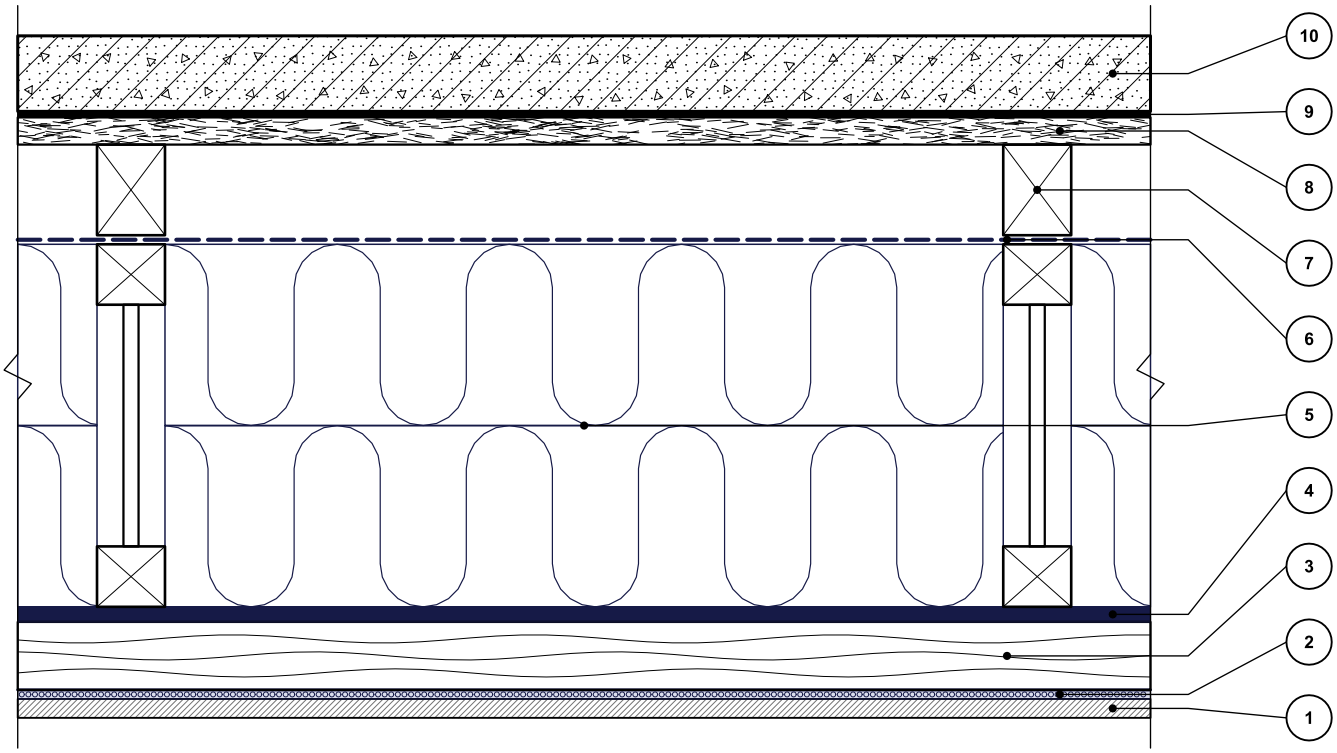

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Σύνθεση

1. Γυψοσανίδα 12,5 mm
2. Reflectiva Multistrat
3. Πήχης τεχνικού κενού 45 × 45 mm
4. Reflectiva Gold
5. Δοκοί I-Joist 45 × 240 mm + Isoflect Wolle 240 mm
6. Reflectiva Roof Pro ή Roof Optim — διαπνέουσα μεμβράνη
7. Πήχης διαμόρφωσης κλίσης 45 × 60 mm
8. OSB 3 δυσκαμψίας, 18 mm
9. Μεμβράνη EPDM
10. Προστατευτική στρώση 50 mm

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Ονομασία	Κωδικός
Δώμα — ξύλο	**ISO-ACO-03**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Στέγες	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Gold · Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.