
Ενδιάμεση ξύλινη πλάκα — παραλλαγή με Wolle

Isoflect Wolle αντί για ξυλοϊνες, Floor Pro κάτω από το δάπεδο

ΟΡΟΦΟΣ

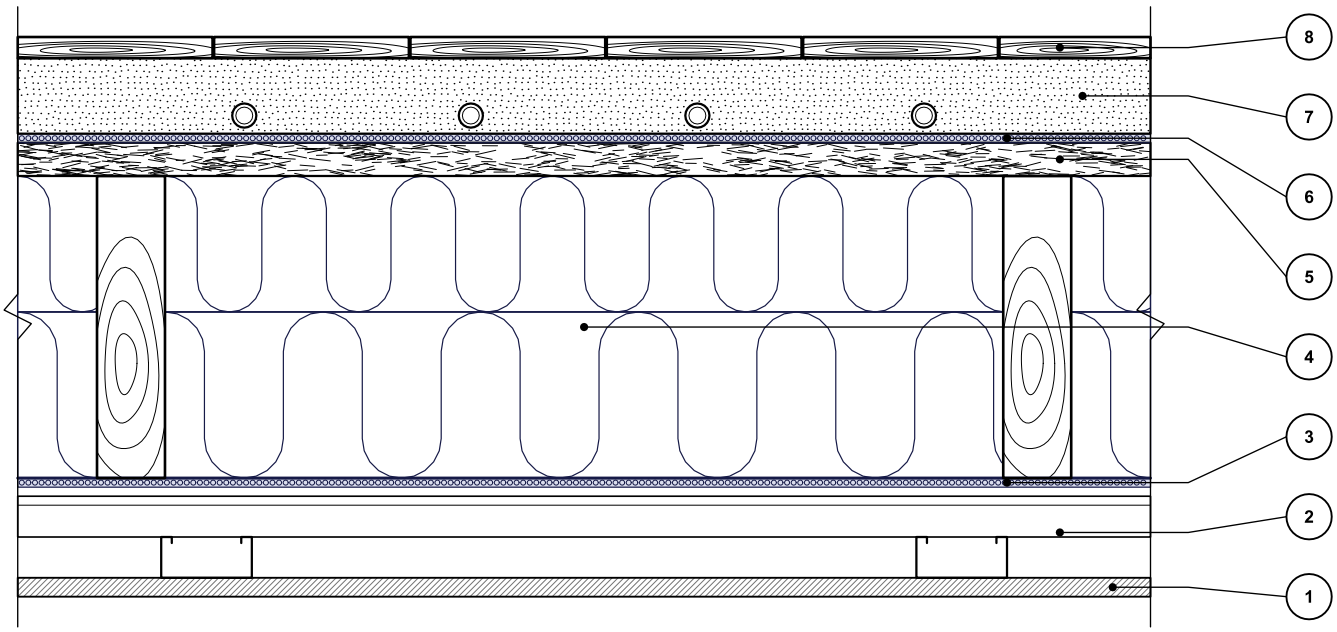

ΙΣΟΓΕΙΟ

Σύνθεση

1. Γυψοσανίδα 12,5 mm
2. Προφίλ CD 60/27 + σφραγισμένος αέρας 60 mm
3. Reflectiva Multistrat
4. Ξύλινες δοκοί C24 45 × 200 mm + Isoflect Wolle 200 mm
5. OSB 3, με σύνδεση γλώσσας και αυλάκωσης, 22 mm
6. Isoflect Floor Pro
7. Σερπαντίνα PE-Xa 16 mm + αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία 50 mm — το σκυρόδεμα περικλείει τον σωλήνα
8. Τελική επιφάνεια — παρκέτο 14 mm

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Ονομασία	Κωδικός
Ενδιάμεση πλάκα — Wolle	**ISO-PLA-03**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Πλάκες και δάπεδα	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Multistrat · Wolle · Floor Pro	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.